



Divoroll DUO MAXIMUM




S našimi difúznymi fóliami Divoroll Duo Maximum budete vždy v bezpečí. Duo totiž znamená múdru kombináciu dvoch osvedčených technológií: monolitickéj a mikroporéznej. To predstavuje dvojitú ochranu, bezpečnosť, komfort a predovšetkým dlhú životnosť podstrešnej fólie. Divoroll Duo Maximum je mimoriadne odolná a zároveň vysoko paropriepustná strešná fólia. Zaujme svojimi 5 funkčnými vrstvami, pričom špeciálna povrchová úprava SealPro zaisťuje trvalú vodoodpudivosť.

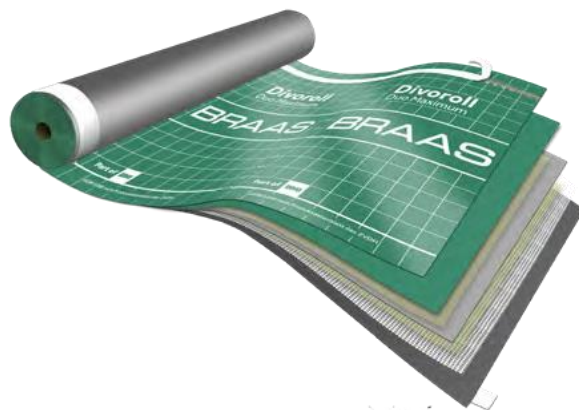


HLAVNÉ VLASTNOSTI




Mimoriadne odolná a zároveň paropriepustná difúzna fólia s dobou zakrytia až 12 týždňov




Strešná fólia s extrémne vysokou odolnosťou voči dažďu



PE výstužná mriežka zaisťuje mimoriadnu odolnosť proti mechanickému namáhaniu



Paropriepustná a vodoodpudivá



Integrované samolepiace pásy umožňujú vytvorenie spoľahlivého homogénneho spoja

MATERIÁLOVE ČÍSLO	ŠÍRKA	DĹŽKA	LEPIACI PÁS	FARBA	POČET VRSTVIEV	HMOTNOSŤ ROLKY	MNOŽSTVO NA PALETE
58834	1.5 m	50 m	ÁNO	zelená	5	16.3 kg	20 rolí / 1500 m ²

TECHNICKÉ INFORMÁCIE		Jednotka	Tolerancia [+/-]	Norma
Farba	zelená			
Počet vrstiev	5			
Plošná hmotnosť	200	g/m ²	- / + 10%	EN 1849-2
Dĺžka rolky	50	M	-0%	EN 1848-2
Šírka rolky	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Priamosť	< 30	mm na 10m		EN 1848-2
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne)	500	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priéčne)	380	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Ťažnosť (pozdĺžne)	22	%	-/+5	EN 12311-1
Ťažnosť (priéčne)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Odolnosť voči vytrhnutiu z klinca (pozdĺžna)	415	N	-/+30	EN 12310-1
Odolnosť voči vytrhnutiu z klinca (priéčna)	415	N	-/+30	EN 12310-1
Rozmerová stabilita	2	%		EN 1107-2
Ohybnosť za nízkych teplôt	-20	°C		EN 1109
Ekvivalentná difúzna hrúbka s _d	0.15	m	-/+0.01	EN 12572 Metóda C
Vodotesnosť	W1	trieda		EN1928:2000
Reakcia na oheň	E	trieda		EN 13501-1
Vodný stĺpec	>5000	mm		EN 20811
VLASTNOSTI PO UMELOM STARNUTÍ				EN17872
Vodotesnosť	W1	trieda		EN1928:2000
Pevnosť v ťahu (pozdĺžna)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priéčna)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Ťažnosť (pozdĺžne)	17	%	-/+5	EN 12311-1
Ťažnosť (priéčne)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Test na hnaný dážď	splnené	trieda		TU Berlin
Priepustnosť vzduchu	<0.1	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Teplotná odolnosť	-40 / +80	°C		
Maximálna UV stabilita	4	mesiace		EN1296
Doba zakrytia	12	týždňov		EN1296

Produkt, technické normy a kódexy postupov sú neustále kontrolované. Vyhradujeme si právo meniť a dopĺňať produkty a informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete získať najnovšie informácie a ďalšie rady, obráťte sa na najbližší tím technických služieb alebo tím služieb zákazníkom. Ďalšie informácie nájdete aj na našej webovej stránke.

INFORMÁCIE O UDRŽATEĽNOSTI

Vyhlasenie výrobcu	REACH: Bramac Divoroll Duo Maximum neobsahuje žiadne látky, ktoré by spĺňali kritéria REACH pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Plastifikátory: Bramac Divoroll Duo Maximum je bez obsahu plastifikátorov a bez obsahu PFAS.
Recyklácia a likvidácia	Bramac Divoroll Duo Maximum je možné likvidovať ako plast, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne postupy maipolácie alebo likvidácie.
Kódy odpadov EU	Prepravné balenie zmršťovacia fólia: 150102 Kartónové obaly a kartónové jadrá: 150101 Interzero číslo: 248961 Kód odpadu: 170904



interzero®



UDB/USB nach
Produktdatenblatt des ZVDH
ZVDH- Fachregel-Klasse 2-5



Skladujte na suchom mieste chránenom pred vetrom, dažďom, slnkom a teplom.

ORIGINÁLNE PRISLUŠENSTVO
(predaj samostatne)



DivoTape



Easy Tape



Superabsorber
(Sealroll)